a cura di: **Gian Paolo Collalto - giampa - 14-11-2011 12:14**

G.Skill lancia le nuove RipjawsZ

LINK (https://www.nexthardware.com/news/ram-memorie-flash/4115/gskill-lancia-le-nuove-ripjawsz.htm)

Nuovi kit di memorie DDR3 per X79 con capacità sino a 64GB.

COMUNICATO STAMPA

↔

↔

Taipei-Taiwan, 14 novembre 2011, G. Skill ha annunciato lo sviluppo dei suoi nuovi moduli di memoria quad-channel della serie RipjawsZ, progettati per le nuove piattaforme Intel X79 con socket LGA 2011 e processori Sandy Bridge-E.

↔

↔

La nuova serie RipjawsZ comprende kit caratterizzati da elevate frequenze di funzionamento come le DDR3 2500MHz da16GB (4GBx4) a 1.65V, il kit "Super Size" di DDR3 2133MHz da 64GB (8GBx8) a solo 1,5V e il più veloce kit con moduli da 8GB mai prodotto, ovvero quello di DDR3 2400MHz da 32GB (8GBx4).

Le schermate seguenti mostrano un kit di RipjawsZ 2400MHz 32GB (8GBx4) kit in piena stabilità alle frequenze di targa ed un boot del kit 2400MHz 64GB alla frequenza di ben 2600MHz su scheda madre ASUS Rampage IV Extreme.

↔

↔

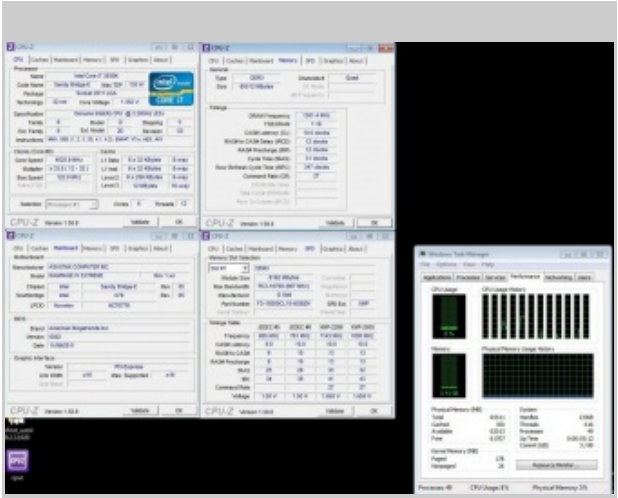

↔

↔

XMP 1,3 ready

Lavorando a stretto contatto con Intel e gli altri produttori di motherboard, tutta la fascia alta mi memorie RipjawsZ (1866MHz e superiori) vengono equipaggiate con il nuovo Intel XMP 1,3 sviluppato appositamente per la piattaforma X79 al fine di garantire agli utenti un'estrema flessibilità di utilizzo unitamente ad una stabilità granitica in overclock.

↔

Hand tested

Il team di ingegneri G.Skill ha lavorato a stretto contatto con tutti i produttori di motherboard per certificare la compatibilità e l'affidabilità delle memorie anche in condizioni estreme di utilizzo.

Tutti i kit di memoria RipjawsZ sono testati a mano su un'ampia gamma di schede madri X79 secondo rigorosi standard interni per garantire la massima qualità del prodotto.

Di seguito è riportato un elenco dei kit di memoria della famiglia ↔ RipjawsZ.

↔

Frequency	Timing	Available Capacity	Voltage	Color	Model name
1333MHz	CL 9-9-9-24	8GB/16GB/32GB/64GB	1.5V	Red	ZL
1600MHz	CL 10-10-10-30	32GB(8GBx4)/64GB(8GBx8)	1.5V	Red	ZL
1600MHz	CL 9-9-9-24	8GB/16GB/32GB	1.5V	Red	ZL
1600MHz	CL 8-8-8-24	16GB(4GBx4)/32GB(4GBx8)	1.5V	Black	ZH

1866MHz	CL9-10-9-28	16GB(4GBx4)/32GB(4GBx8)	1.5V	Red	ZL
2133MHz	CL11-11-11-30	16GB(4GBx4)/32GB(4GBx8)	1.6V	Red	ZL
2133MHz	CL11-11-11-30	64GB(8GBx8)	1.5V	Red	ZLD(+ 2 Fans)
2133MHz	CL9-11-10-28	16GB(4GBx4)/32GB(4GBx8)	1.65V	Black	ZH
2133MHz	CL9-11-9-28	16GB(4GBx4)	1.65V	Black	ZHD (+ 2 Fans)
2400MHz	CL11-11-11-31	16GB(4GBx4)	1.65V	Black	ZHD (+ 2 Fans)
2400MHz	CL9-11-10-28	16GB(4GBx4)	1.65V	Black	ZHD (+ 2 Fans)
2400MHz	CL10-12-12-31	32GB(8GBx4)	1.65V	Black	ZHD (+ 2 Fans)
2400MHz	CL8-11-11-30	8GB(2GBx4)	1.65V	Black	ZHD (+ 2 Fans)
2500MHz	CL10-11-11-31	16GB(4GBx4)	1.65V	Black	ZHD (+ 2 Fans)

↔

↔

Questa documento PDF è stato creato dal portale nexthardware.com. Tutti i relativi contenuti sono di esclusiva proprietà di nexthardware.com.
Informazioni legali: https://www.nexthardware.com/info/disclaimer.htm